


# COLCHESTER MASCOT 1600

215 mm x 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm eller 2500 mm

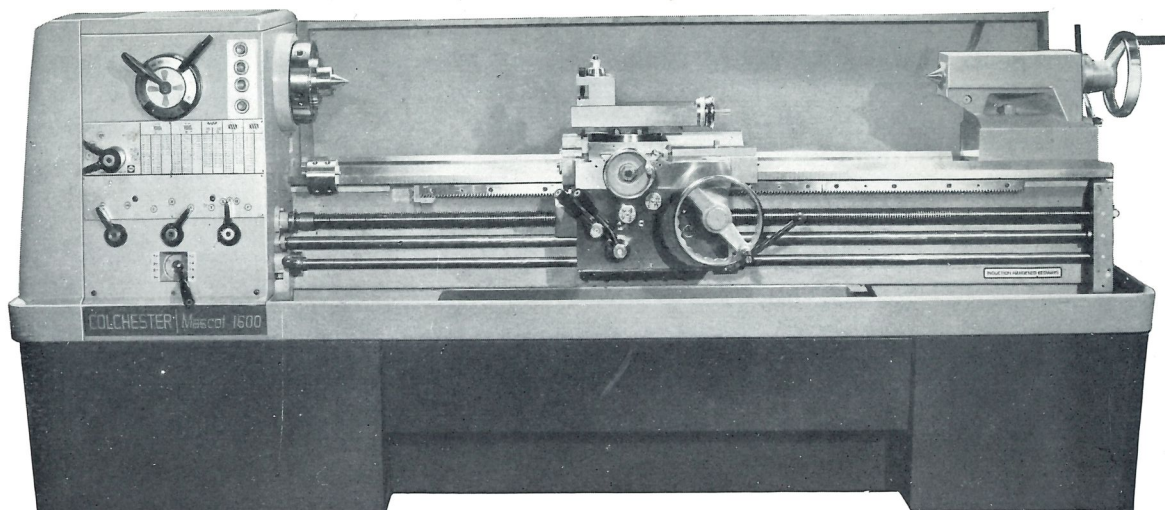

- \* Maskinen har robust og supernøjagtig hovedspindel monteret med Gamet mikro præcisionslejer og garanteret rundhedsnøjagtighed bedre end 0,0025 mm.
- \* Alle tandhjul i spindeldokken er induktionshærdede og profilslebne.

- \* Induktionshærdede og slebne vanger.
- \* Styring af spindeldokkens koblinger fra forklædet.
- \* Spindelnæse af Camlock typen efter D. 8.

## Specifikationer

Pinolhøjde	216 mm	Bredde af vanger	343 mm
Sving over vange	433 mm	Total vandring af tværslæde	279 mm
Sving over tværslæde	267 mm	Total vandring af forsætterslæde	152 mm
Spindeludboring	76 mm	Total vandring af pinoldokspindel	229 mm
Spindelnæse	Camlock D. 8	Antal spindelhastigheder	16
Konus i spindelnæse	MK 5	Område af spindelhastigheder	20-1600
Konus i pinoldokspindel	MK 5	Total bredde af maskinen	1070 mm
<b>MASKINER MED BRO:</b>		Total højde af maskinen	1321 mm
Sving i forkrøpning	711 mm	Kraftoverføring	Motor via remme og remskiver
Bredde foran planskive	216 mm	Motor	<del>10 HK</del> <b>12,5 HK</b>

Kodeord	Vangetype	Afstand mellem pinoler	Total længde	Vægt
Mascot 1600 40-Straight Mascot 1600 40-Gap	gennemgående vange eller med bro	1 m	2520 mm	2080 kg
Mascot 1600 60-Straight Mascot 1600 60-Gap		1,5 m	3030 mm	2220 kg
Mascot 1600 80-Straight Mascot 1600 80-Gap		2 m	3535 mm	2380 kg
Mascot 1600 100-Straight Mascot 1600 100-Gap		2,5 m	4045 mm	2650 kg

Hver model fås i følgende versioner:

**Kodebetegnelse**  
**STANDARD** – Med engelsk ledeskrue. Inddelinger i tommer.  
**MIX** – Med engelsk ledeskrue. Inddelinger i mm.  
**METRIC** – Med metrisk ledeskrue. Inddelinger i mm.

<b>Gevind:</b>			
Antal Whitworth stigninger	38	Antal Modul stigninger	18
Område af Whitworth stigninger	2-72 g.p.t.	Område af Modul stigninger	0,3 - 3,5 Modul
Antal Diametral stigninger	27	<b>Tilspændinger:</b>	
Område af Diametral stigninger	8-60 D.P.	Længdetilspændinger	0,06 - 1,0 mm
Antal metriske stigninger	40	Tværtilspændinger	0,03 - 0,5 mm
Område af metriske stigninger	0,4 - 14 mm		

Hver maskine leveres med følgende standard udstyr: Køleudstyr. - Fuld længde stænkskærm.

Bearbejdet forsætterslæde for montering af stålholder - Medbringeskive - Pinolbøsning - 2 pinoler, morsekonus 5 - Gevindur (ikke for metriske maskiner) - Elektrisk udstyr for 380/3/50 - 1 sæt arbejdsnøgler - Instruktions- og reservedelsbog - Prøvecertifikat.

For større alsidighed - brug Colchester tilbehør, hvoraf et udvalg er vist på side 11-20.

Illustrationer og specifikationer er ikke bindende i detaljer. Fabrikken forbeholder sig ret til at ændre konstruktionerne uden varsel.